

# FJC-DX2系列 智能道闸

FJC-DX2系列停车场智能道闸，外观设计简约硬朗，直流无刷电机驱动，直杆/曲臂杆/栅栏杆等杆型杆长灵活适配，具有升降起落快速精准、运行平滑稳定、安装操作便捷等诸多优势特点，灵活应用于各类标准物业小区、商业写字楼等停车场，为车主提供极致通行体验和安全保障。



直流无刷机芯



百万级运行寿命



全杆型可选




智能安全防砸



遇阻自动回弹



地感技术功能

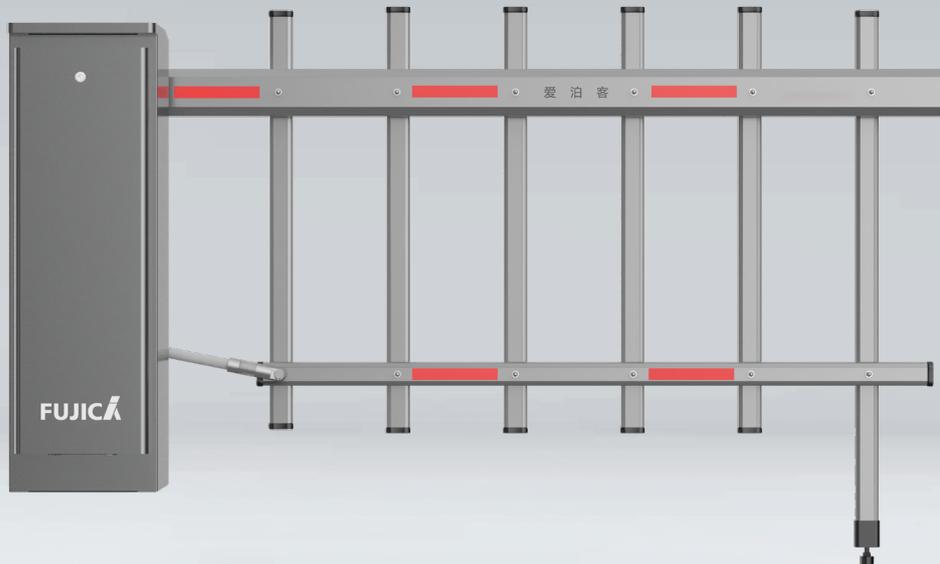

## FJC-DX2系列 技术规格

外观颜色	闪银黑
机箱尺寸 (L*W*H)	285*235*980mm
材质工艺	钣金喷涂
机芯	直流无刷电机
杆型杆长	八角直杆≤6m
	八角栅栏杆≤5m
	八角曲臂杆≤5m
开关闸速度	2~6秒 (根据杆型杆长可调)
运行寿命	≥500万次
车辆检测	地感
遥控距离	≤30米
相关接口	I/O、RS485
电源电压	AC220V±10% 50Hz
额定功率	≤150W
通讯方式	TCP/IP
工作温度	-25°C ~ +70°C
防护等级	IP54

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。