

# FJC-Z2318B 智能摆闸

富士智能FJC-Z2318B智能摆闸，精湛的设计及制造工艺打造新颖质感外观；采用强劲耐磨一体化机芯，开关闸快速；可扩展人脸识别、读卡、二维码等多种认证方式；支持通行检测、安全防夹、情景语音、通行指示、非法警报等功能；具有高稳定性、高安全性、运行寿命长久等特性，广泛适用于园区、楼宇、社区、校园等高密度人流通行场景。



简洁硬朗外观



光电开关检测



直流无刷电机




智能安全防夹



声光联动指引



多样通行鉴权

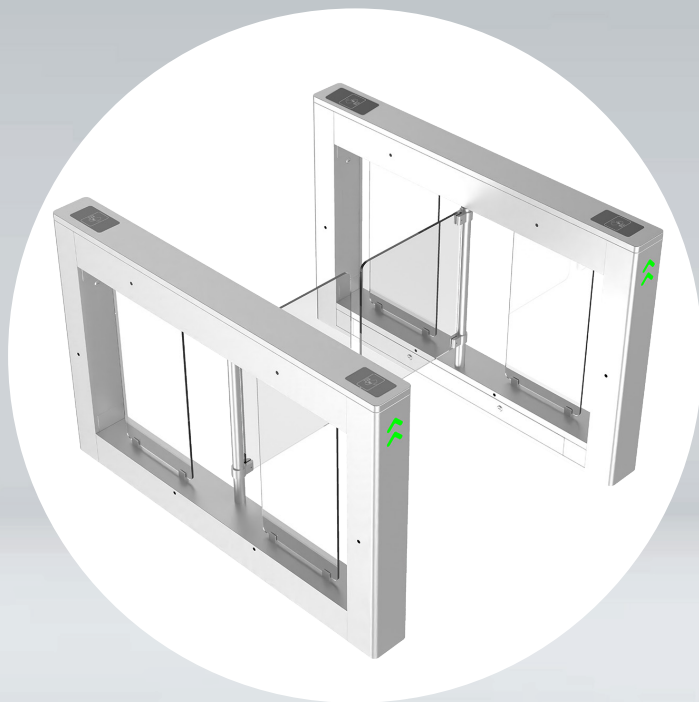

## FJC-Z2318B系列 技术规格

机身材质	304不锈钢
闸板材质	亚克力、不锈钢管
尺寸(L*W*H)	1500mm*1500mm*990mm
通道宽度	600mm ~ 1200mm
电源电压	AC 220V/110V±10%, 50/60HZ
检测方式	光电开关
通讯接口	串口及多路I/O接口
通讯方式	RS485、TCP/IP
噪音	≤65dB
工作温度	-25°C ~ +70°C
工作湿度	≤90%，无凝露
使用环境	室内、室外

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。